

Multipolstecker (44-polig)

- offene Kabelenden, 36-polig
- mit Kabel
- ungeschirmt



Umgebungstemperatur min./max.	-5 ... 50 °C
Betriebsspannung DC, max.	24 V DC
Schutzart	IP65
Leiterquerschnitt	0,25 mm ²
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Elektrischer Anschluss 1	Strom, max.	Anzahl Leiter	Kabelummantelung	Biegeradius min.
R412011262	Buchse, D-Sub, 44-polig, gerade, 180°	3 A	36	Polyvinylchlorid	-
R412011263	Buchse, D-Sub, 44-polig, gerade, 180°	3 A	36	Polyvinylchlorid	-
R412011264	Buchse, D-Sub, 44-polig, gerade, 180°	3 A	36	Polyvinylchlorid	-
R412011271	Buchse, D-Sub, 44-polig, gerade, 180°	3 A	36	Polyurethan	120 mm
R412011272	Buchse, D-Sub, 44-polig, gerade, 180°	3 A	36	Polyurethan	120 mm
R412011267	Buchse, D-Sub, 44-polig, gewinkelt, 90°	3 A	36	Polyvinylchlorid	-
R412011268	Buchse, D-Sub, 44-polig, gewinkelt, 90°	3 A	36	Polyvinylchlorid	-
R412011276	Buchse, D-Sub, 44-polig, gewinkelt, 90°	3 A	36	Polyurethan	120 mm

Materialnummer	Kabellänge	Gewicht	
R412011262	3 m	0,635 kg	-
R412011263	5 m	1,005 kg	-
R412011264	10 m	1,93 kg	-
R412011271	5 m	1,3 kg	1)
R412011272	10 m	2,52 kg	1)
R412011267	5 m	1,01 kg	-
R412011268	10 m	1,935 kg	-
R412011276	10 m	2,525 kg	1)

1) schleppkettentauglich

Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Hinweis zur Nutzung mit VS LP04: Der Stecker kann nur bei den LP04-Ausführungen mit seitlichem elektrischem Anschluss verwendet werden.

Die 44-poligen Multipolstecker sind mit einem 36-poligen Kabel konfektioniert.


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse	Polyamid
Kabelummantelung	Polyvinylchlorid, Polyurethan


Abmessungen

Abmessungen

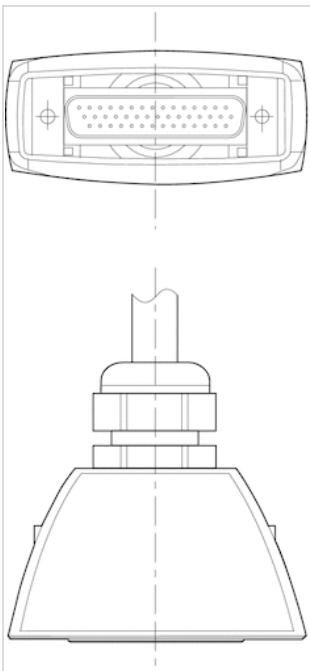

Pin-Belegung

PIN-Belegung und Kabelfarben Kabelkennzeichnung nach DIN 47100

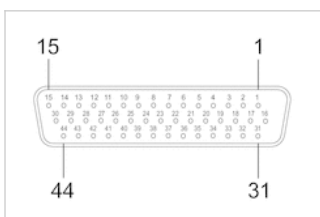

Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Farbe	weiss	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett	grau/rosa	rot/blau
13	14	15	16	17	18	19	20	21				
weiss/grün	braun/grün	weiss/gelb	gelb/braun	weiss/grau	grau/braun	weiss/rosa	rosa/braun	weiss/blau				
22	23	24	25	26	27	28	29	30				
braun/blau	weiss/rot	braun/rot	weiss/schwarz	braun/schwarz	grau/grün	gelb/grau	rosa/grün	gelb/rosa				